



TCF/V

ACCIAIO ZINCATO

TCF/V / Tappo di carico con foro per sfiato neutro

Tappo in acciaio zincato con foro per l'uscita delle pressioni interne. Deve essere applicato solo nella parte superiore del carter, lontano dagli organi in movimento.

Fornito senza guarnizione esterna.

Disponibile anche nella versione tutto filetto.

TCF/V / Neutral filling plug with breather

Zinc-coated steel plug with hole for venting internal pressure. For application only on the upper part of the crankcase, away from moving parts.

Supplied without external seal.

Also available in all-threaded version.



TCF/V / Einfüllstopfen mit Entlüftungsbohrung neutral

Stopfen aus verzinktem Stahl mit einem Loch für die Entlüftung Innendruck. Sollte nur an der Oberseite des Kurbelgehäuses entfernt aufgebracht werden von beweglichen Teilen.

Geliefert ohne äußere Dichtung.

Auch in Vollgewinde.



TCF/V / Bouchon de remplissage avec le trou de reniflard neutre

Bouchon en acier galvanisé avec un trou pour évacuer la pression interne.

Il ne doit être appliqué que dans la partie supérieure du carter, loin des organes en mouvement.

Livré sans joint extérieur.

Egalement disponible en fil entièrement fileté.

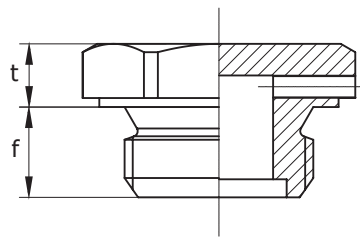

COD.	GAS	t	f	e	s
1GTCF11V	1/4"	6	8	17	19
1GTCF20V	3/8"	6	9	22	24,5
1GTCF30V	1/2"	7	10	27	30,5
1GTCF40V	3/4"	8	12	32	36
1GTCF50V	1"	8	14	40	44,5

COD.	Serie MB	t	f	e	s
1MTCF10V	14 x 1,5	6	8	17	19
1MTCF20V	16 x 1,5	6	9	22	24,5
1MTCF30V	18 x 1,5	6	9	22	24,5
1MTCF50V	22 x 1,5	7	10	27	30,5