

# GL2P-Q

Steel body

Funzionamento a semplice effetto

Single-stroke



## Descrizione / Codice Description / Code

GL2P-Q  
150

GL2P-Q  
4VN

Cilindrata 1° Velocità  
Displacement - 1° Speed (cc)

17

17

Cilindrata 2° Velocità  
Displacement - 2° Speed (cc)

1

25

Pressione 1° Velocità  
Pressure - 1° Speed (bar)

100

~25

Pressione 2° Velocità  
Pressure - 2° Speed (bar)

1500

700

Serbatoio - Oil tank (litre)

1,5

1,5

Mandata - Pressure port

3/8 gas

3/8 gas


Peso - Weight Kg

10

10


## GL2P-Q150

For a single acting cylinder

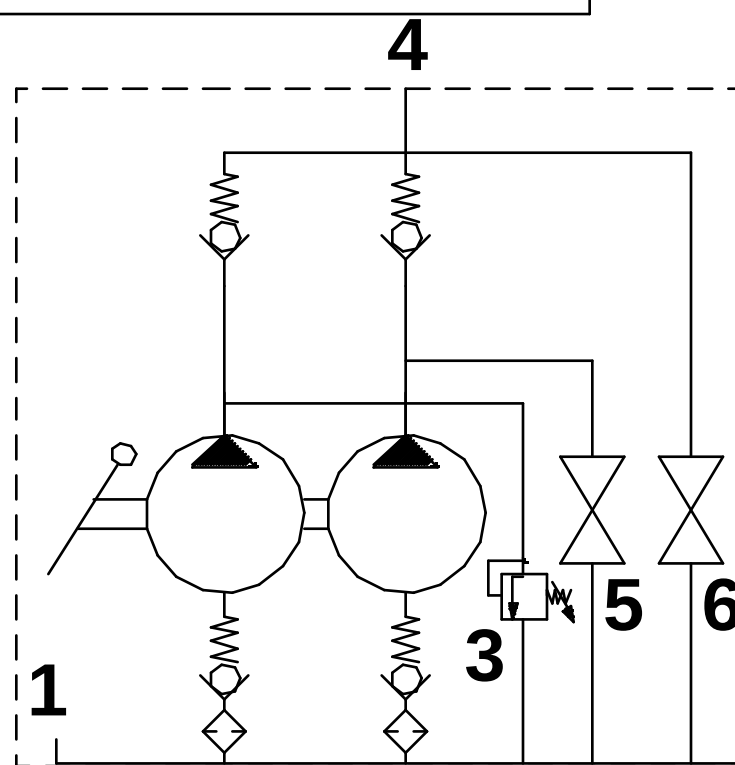


Sforzo con leva 430 mm  
Working effort with 430 mm hand lever

## Diagramma prove di carico Load curve

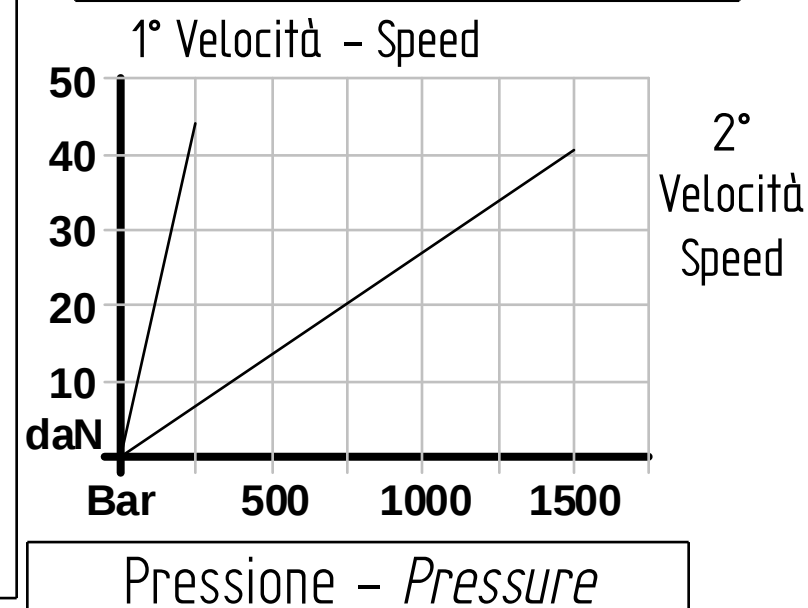


## GL2P-Q150

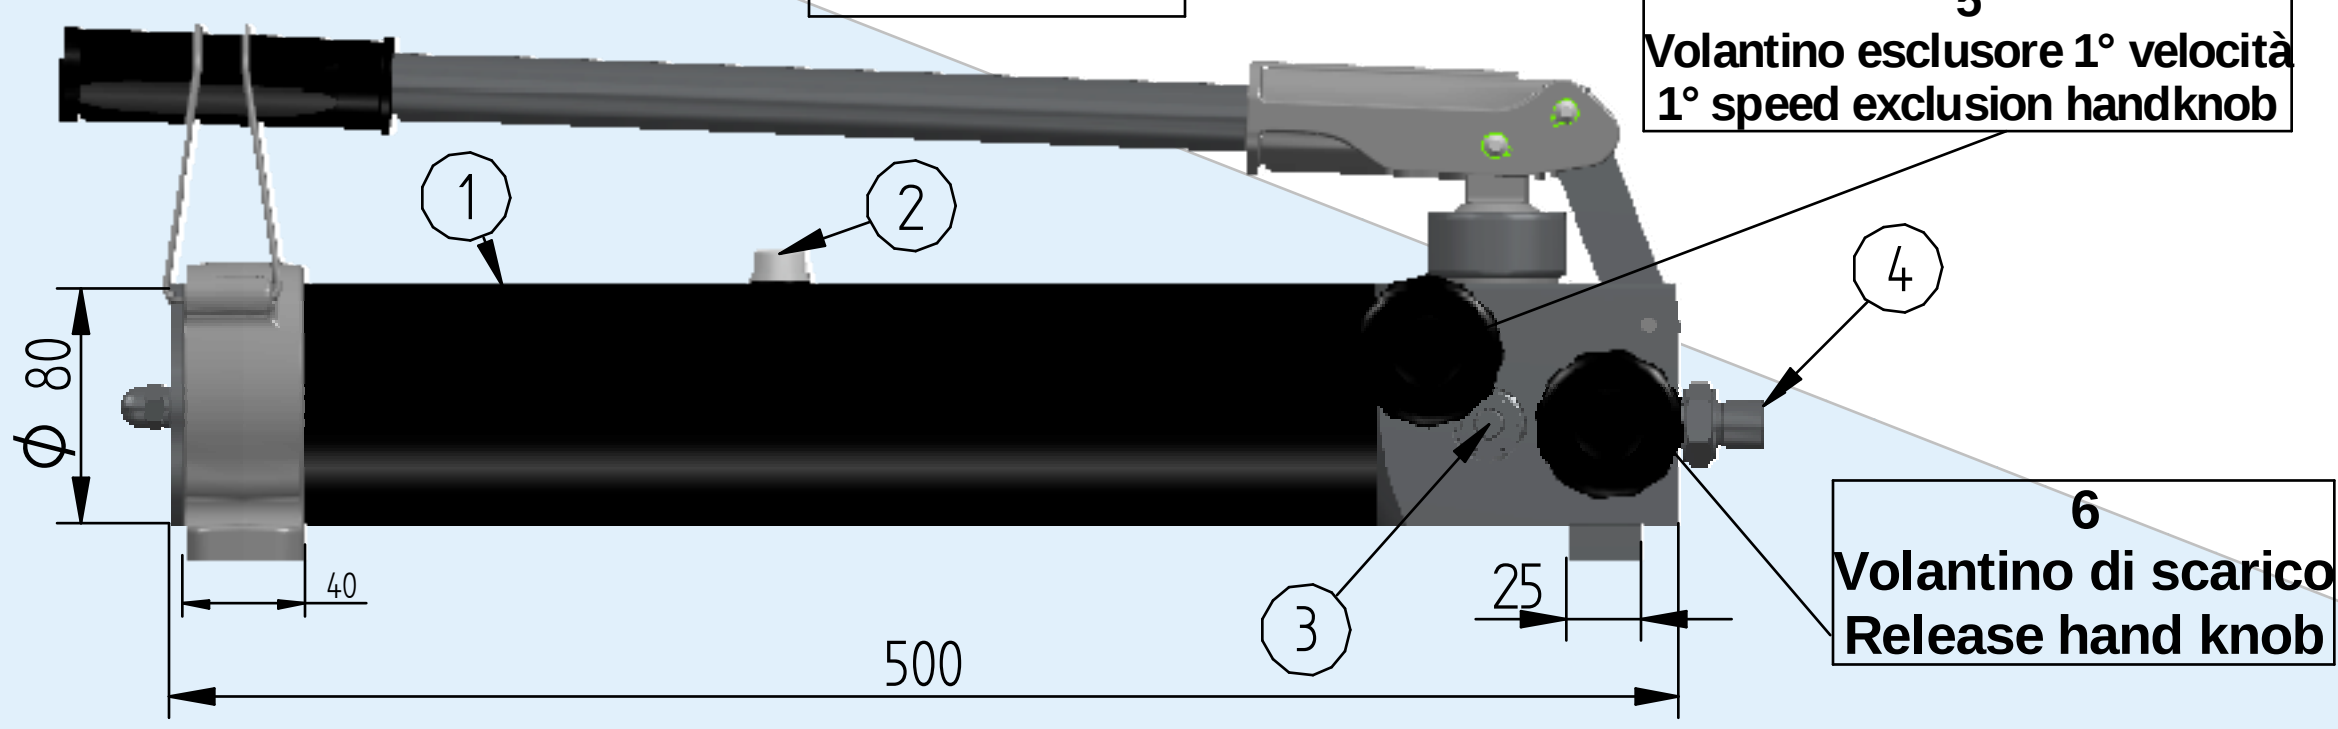

5  
Volantino escludere 1° velocità  
1° speed exclusion handknob


6  
Volantino di scarico  
Release hand knob

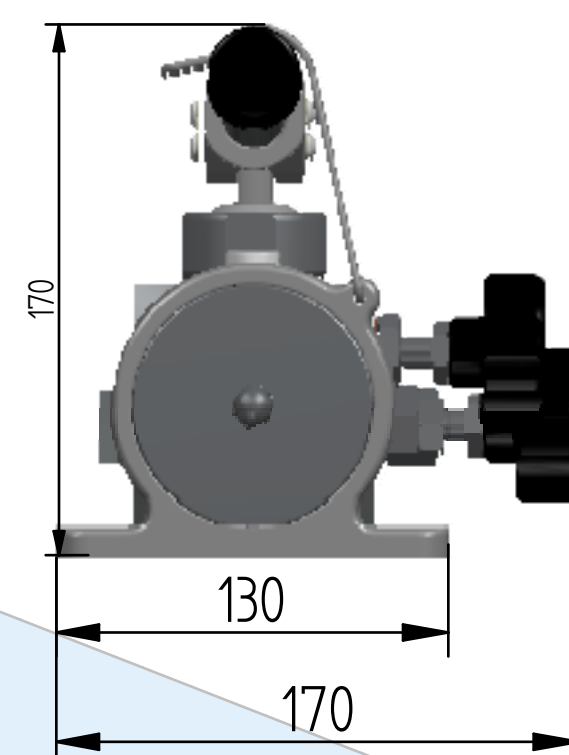

- 1 - Serbatoio 1,5 Litri ; Oil tank 1,5 Lt
- 2 - Tappo carico olio ; Filler plug
- 3 - Valvola di massima pressione ; Relief valve
- 4 - Mandata ; Pressure port


## GL2P-Q4VN

For a double acting cylinder

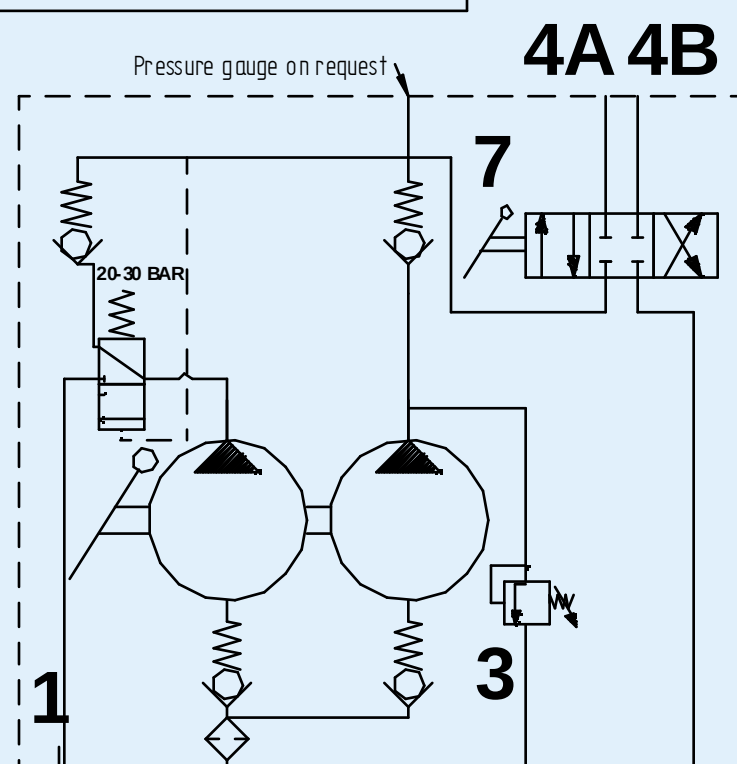


4A 4B


Montaggio  
Mounting

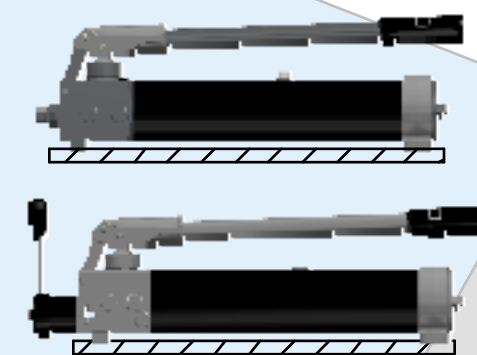


## Diagramma prove di carico Load curve

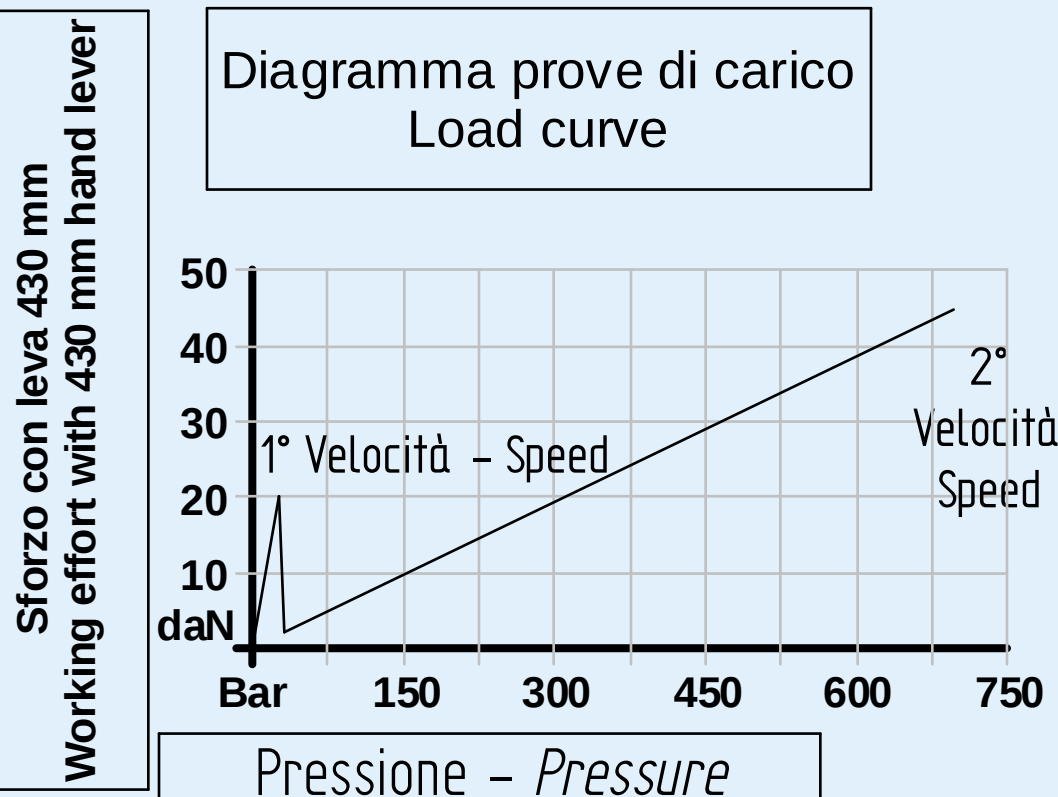

## GL2P-Q4VN

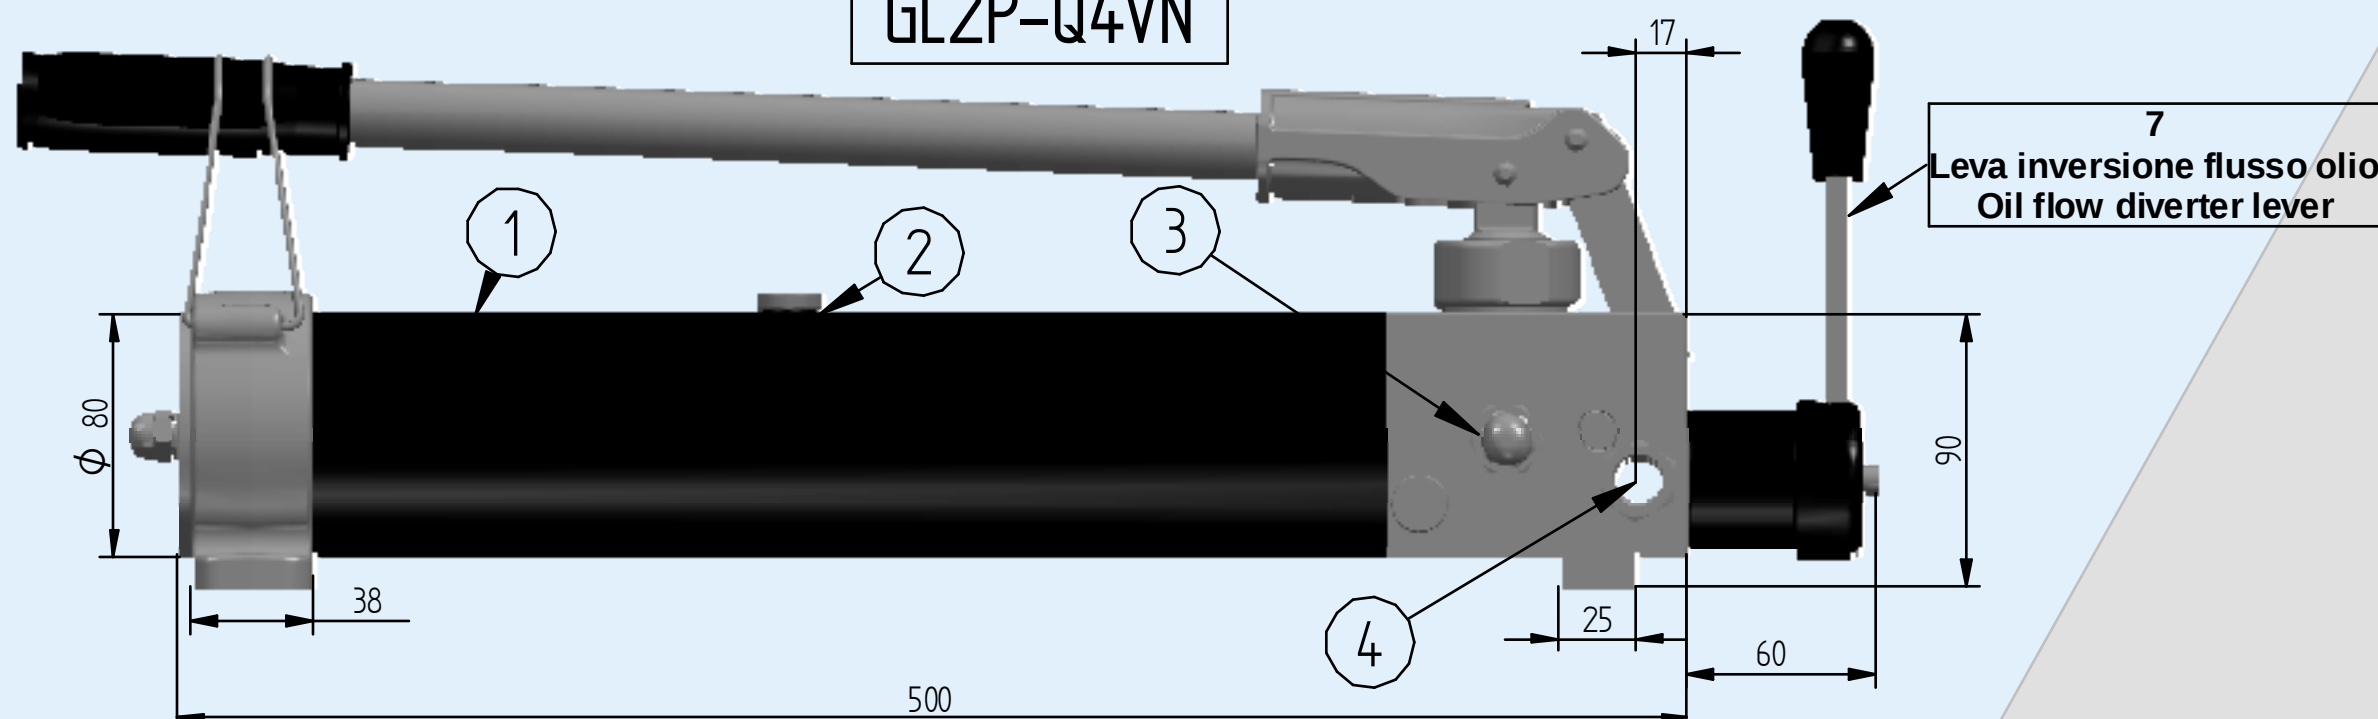

7  
Leva inversione flusso olio  
Oil flow diverter lever

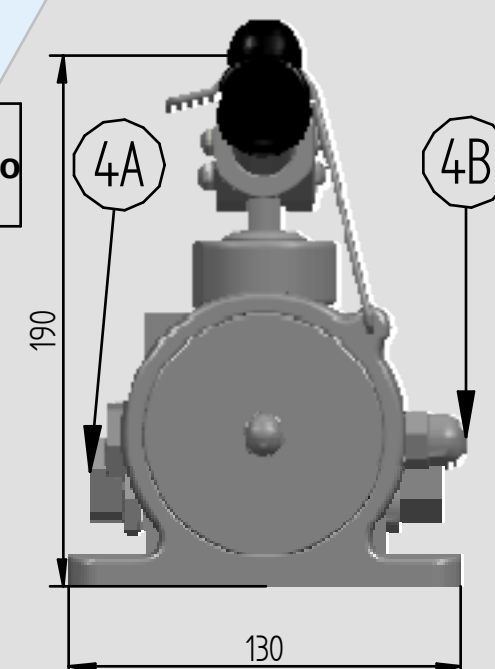

G.L. HYDRAULIC S.R.L.

Via Statale, 249 - 44047 Terre del Reno (FE) - Italy

Phone: +39(0)516828230 - E-mail: staff@glhydraulic.it - www.glhydraulic.it

C.F. - P.I. : IT01808760357

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.  
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.  
Technical data not binding. Modifications reserved without prior notice.